



## TEWL(水分蒸散量)改善効果

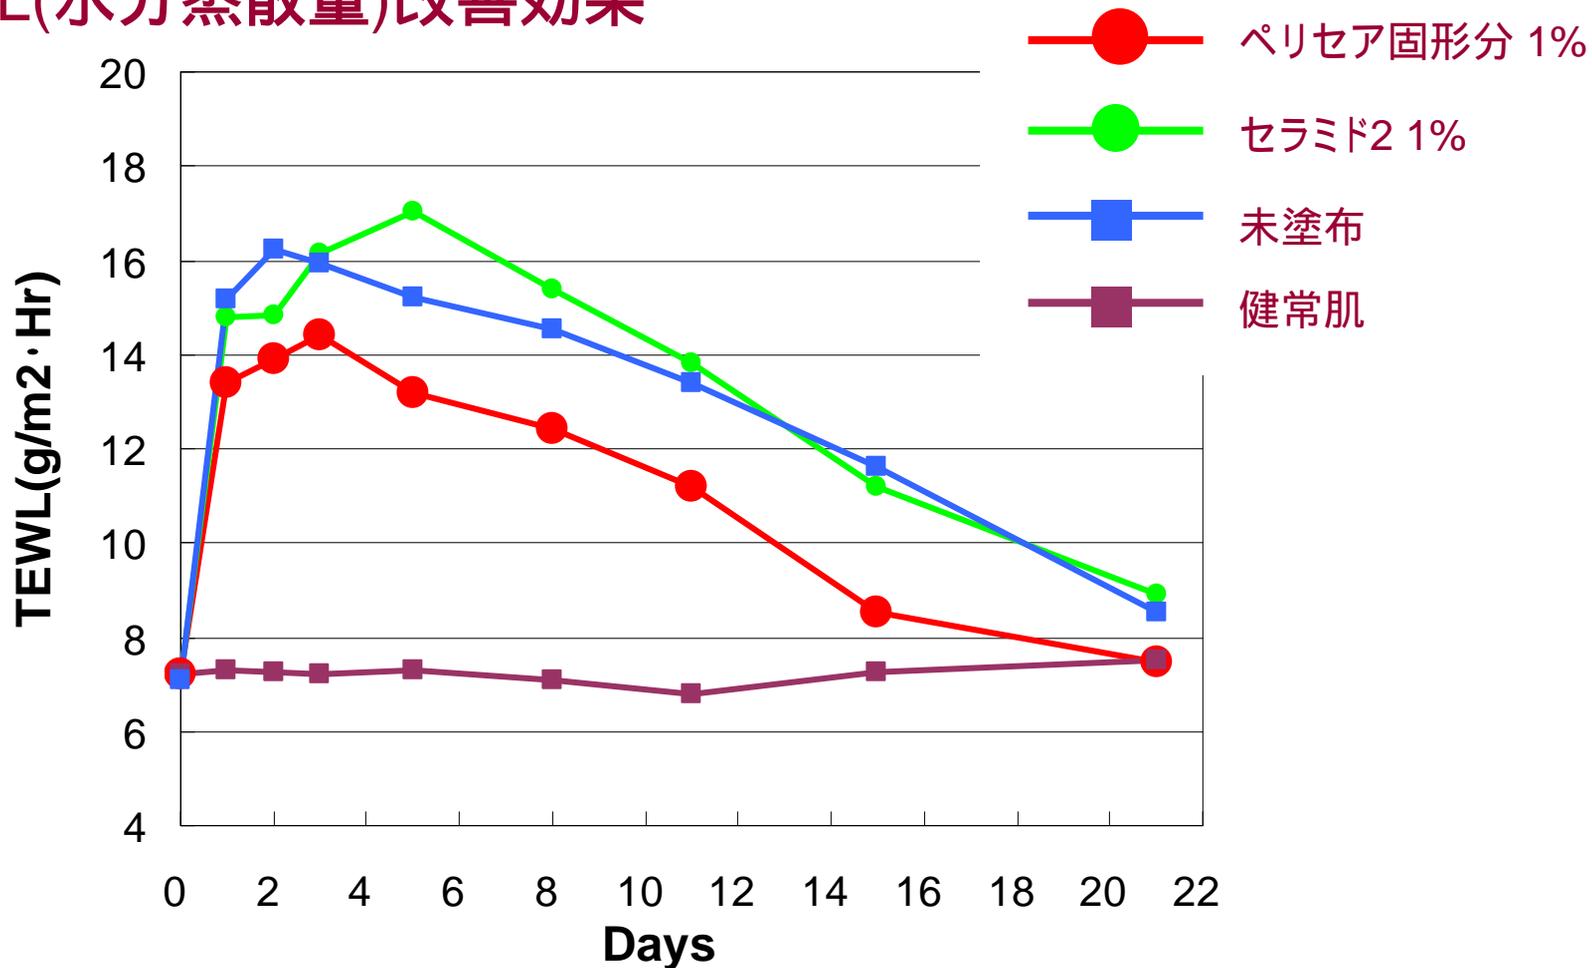

試験条件(前腕内側部): 荒れ肌作成後(SDS5%塗布)、1%試料水溶液を1日2回塗布してTEWLの推移を確認。塗布量:2uL/cm<sup>2</sup>

## 角層水分量改善効果

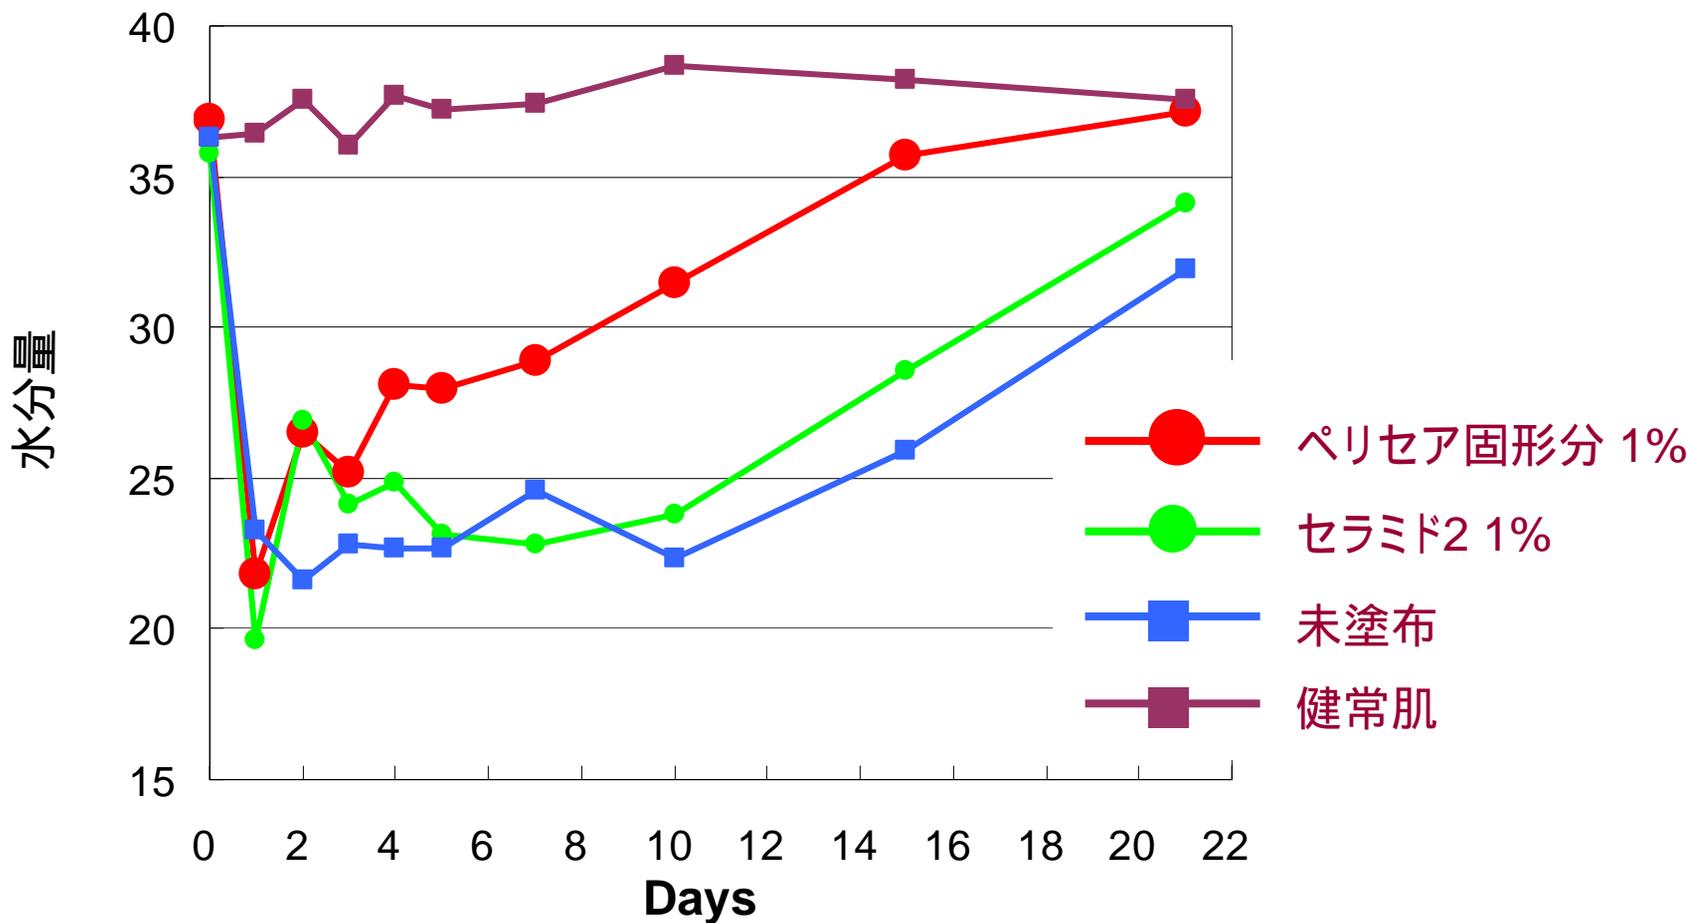

試験条件(前腕内側部): 荒れ肌作成後(SDS5%塗布)、1%試料水溶液を1日2回塗布して角層水分量の推移を確認。塗布量:2uL/cm<sup>2</sup>